


R-VQMC联轴器



- 磁性联轴器具有缓冲吸振软启动的功能, 采用全新的磁耦合原理, 实现主动轴与从动轴之间不通过直接接触便能进行力与力矩的传递
- 保证了驱动端和从动端设备之间的完全隔离, 在泵和动力之间起到密封部件的作用, 有效隔离一些危险截止, 防止严重的泄漏事故
- 可将动密封化为静密封, 实现零泄漏。因此它广泛应用于对泄漏有特殊要求的场合。
- 常用于石油化工、医药、电影、电镀、核动力、饮食、生物等行业

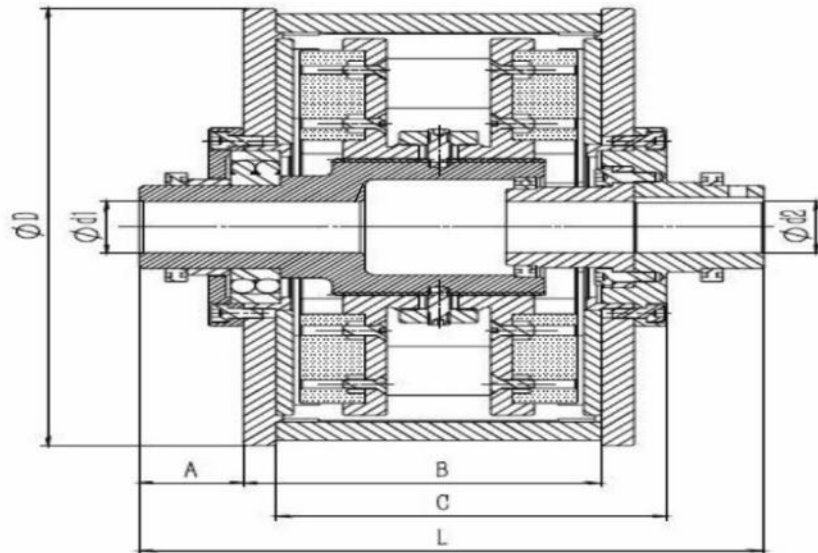

技术参数表

规格	转速(r/min)	功率(KW)	D	B	A	C	L	d1	d2
			mm						
R-VQMC200	3000/1500/960/750	15/6/3.5/2.5	200	170	42	234	326	30	30
R-VQMC275	3000/1500/960/751	35/12/5/3.5	275	203	54	275	407	42	42
R-VQMC300	3000/1500/960/752	65/18/7/5	300	203	54	275	407	48	48
R-VQMC380	3000/1500/960/753	95/45/22/18	380	238	80	318	510	75	75
R-VQMC424	3000/1500/960/754	165/60/38/28	424	238	80	318	510	75	75
R-VQMC480	3000/1500/960/750/600	200/100/60/45/35	480	254	90	358	570	80	80
R-VQMC530	3000/1500/960/750/600	275/135/80/60/50	530	254	90	358	570	80	80

注: 如需其他规格, 请咨询瑞吉机械技术部